


Sterowanie pracą promienników gazowych jednostopniowych FRACCARO PANRAD za pomocą termostatu programowalnego AURATON z sondą zewnętrzną

PROGRAMOWANIE TYGODNIOWE; NASTAWY TEMPERATUR: DZIENNA, NOCNA, PRZECIWMROŻEŃNIOWA; TRYB PRACY ON-OFF; STEROWANIE 1+8 PROMIENNIKÓW; MAKSYMALNY PRĄD OBCIĄŻENIA: 8A ~250V AC

Zasilanie elektryczne
~230V AC 50Hz

FAZA L
NEUTRALNY N
UZIEMIENIE

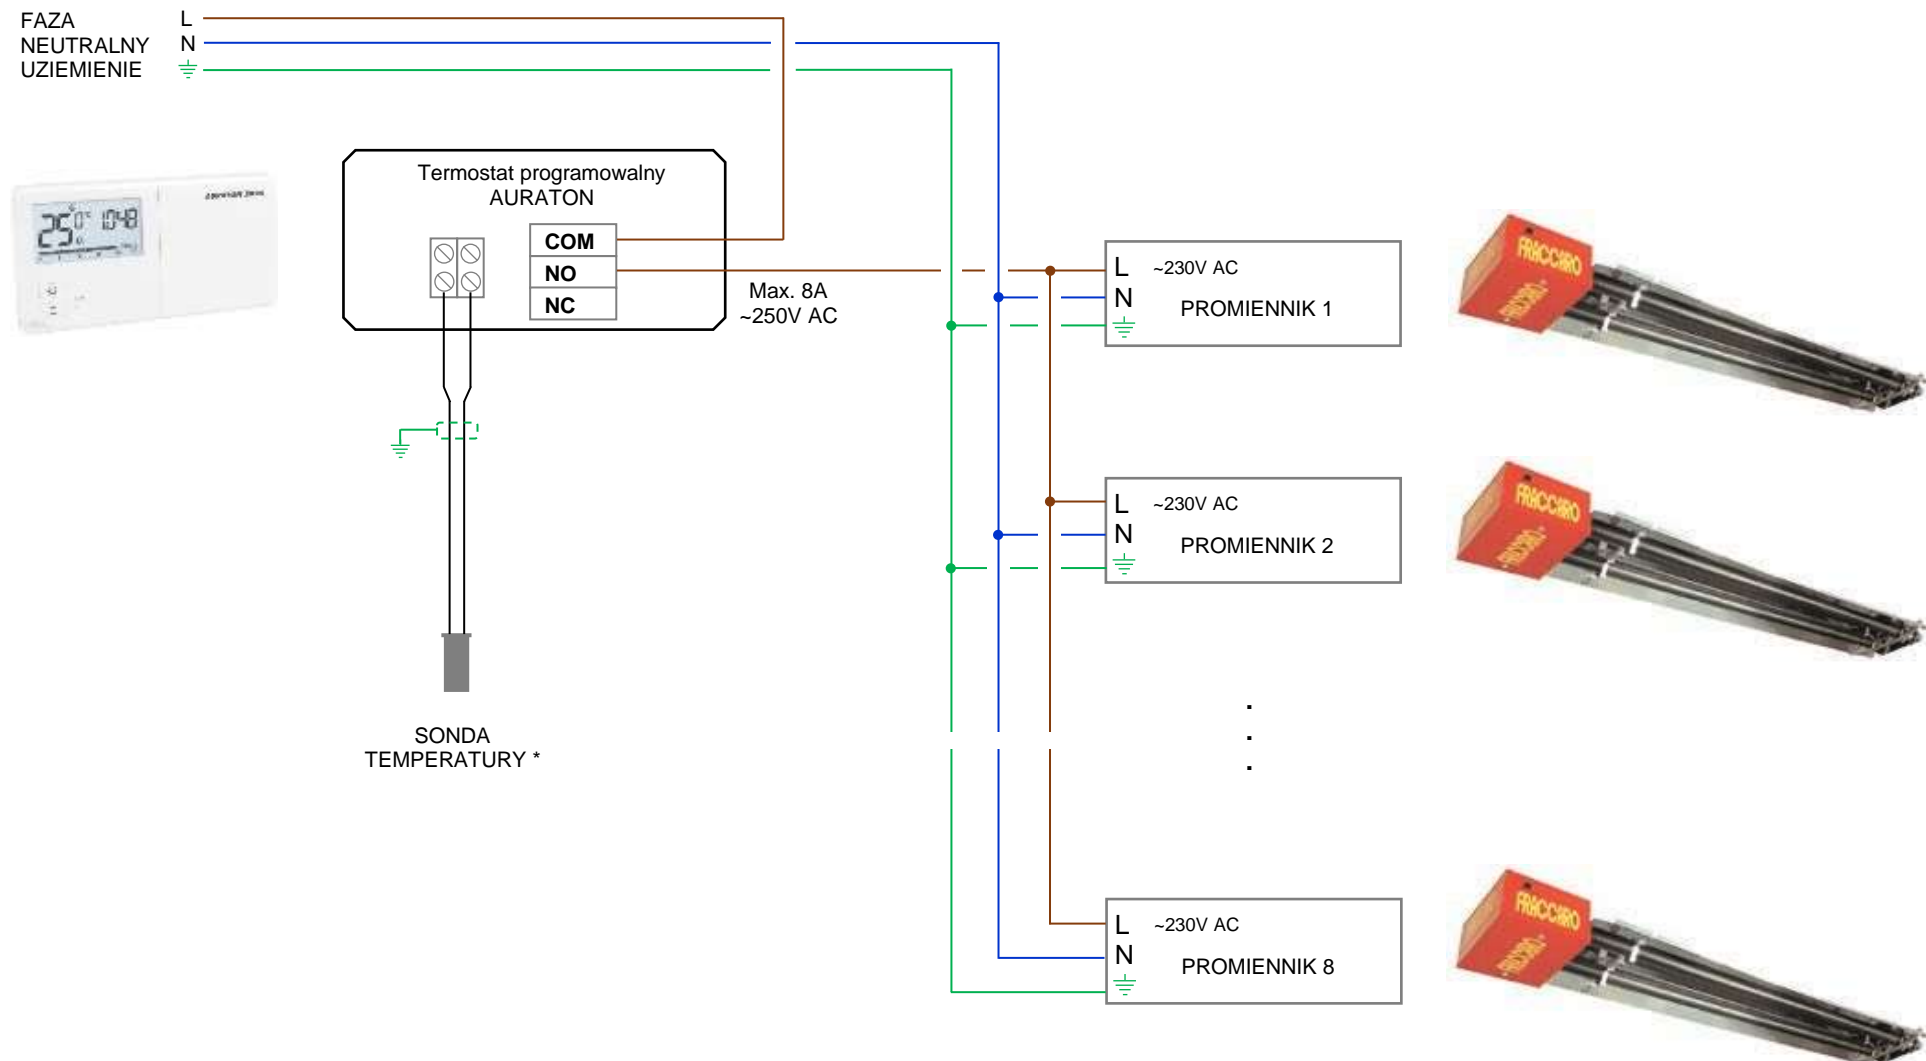

* przewody sondy temperatury nie mogą być prowadzone razem z przewodami energetycznymi (zasilającymi).